

12V**1250A****GBX45**

POTENCIA EXTREMA. ARRANCADOR DE LITIO ULTRASEGURO.

GAS Y DIÉSEL

6,5 L GAS Y 4,0 L DIÉSEL.

Diseñado para motores de gasolina de hasta 6,5 litros y motores diésel de hasta 4,0 litros para automóviles de diésel pequeños, utilitarios, embarcaciones, camiones, todoterrenos, motocicletas y mucho más.

0 % APOTENCIA TOTAL

CARGA RÁPIDA.

Boost X viene equipado con la tecnología USB-C que, combinada con el suministro de potencia, le proporciona recargas ultrarrápidas. Recargue completamente el Boost X en menos tiempo, o pase del 0 % al arranque en tan solo 5 minutos de carga.



TIEMPO DE ESPERA DE 60 SEGUNDOS.

Una función automática de conservación de energía. Arranque el vehículo antes de 60 segundos. Una vez transcurridos los 60 segundos, la unidad debe apagarse y luego volver a encenderse para iniciar una nueva secuencia de arranque.

2,0

ULTRASAFE 2.0.

Hemos aprovechado nuestra tecnología UltraSafe y la hemos mejorado. Sigue siendo nuestro diseño sencillo y sin errores, con tecnología a prueba de chispas y protección contra polaridad inversa, pero con una mayor eficiencia térmica y gestión energética para ofrecer un mejor desempeño y una mayor duración de la batería.

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

ÁCIDO DE PLOMO



AUTOMÓVILES | VEHÍCULOS MARINOS | CASAS RODANTES |
DEPORTES MOTORIZADOS | CÉSPED Y JARDÍN



INTERFAZ

LED DE ENCENDIDO

El cargador está en espera o el voltaje de la batería es demasiado bajo para que el cargador lo detecte.



CARGA RÁPIDA

Se ilumina con luz blanca cuando la carga rápida está activa. El LED de carga rápida se vuelve rojo (fijo/parpadeante) cuando hay un error.



POLARIDAD INVERSA

El cargador está conectado a la batería al revés. Invierta las conexiones.



ERROR

Parpadea "encendido" y "apagado" en varias secuencias (de 1 a 6 parpadeos) para indicar condiciones de error.



INDICADOR DE FRÍO

Se ilumina con luz fija o parpadea con luz azul cuando la temperatura interna es muy baja.



LED DE CARGA

Indica el nivel de carga de la batería interna.



INDICADOR DE CALOR

Se ilumina con luz fija o parpadea con luz roja cuando la temperatura interna es muy alta.




LED DEL REFORZADOR


Se ilumina con luz blanca cuando el reforzador está activo. El LED parpadea con luz blanca cuando la función de anulación manual está activada.



LO QUE HAY EN LA CAJA

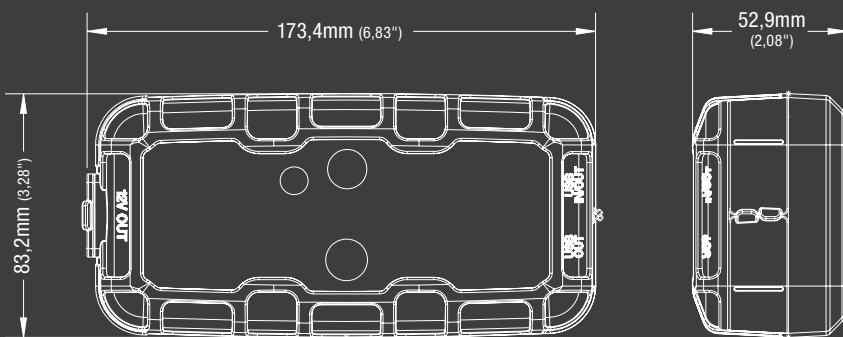

*Los accesorios no se ajustan a la escala del GBX45



Cable USB-A a USB-C de 24 pulgadas




Abrazaderas de batería de precisión HD



Guía del usuario



Bolsa de microfibra para almacenamiento



DISPOSITIVOS DE CARGA.

Cargue todo. Con el sistema de suministro de energía USB-C tendrá energía para cargar casi todo. Su banco de energía interno proporciona 60 vatios de potencia, tanto de entrada como de salida, para alimentar sin esfuerzo sus dispositivos USB-C favoritos, como teléfonos, tabletas, portátiles, artículos para llevar puestos y mucho más.

TIEMPO DE RECARGA

16h	2,5W
8h	5W
4h	10W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BATERÍA INTERNA:	Iones de litio de 31 Wh	
CAPACIDAD DE CORRIENTE MÁXIMA:	1250A	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:	-20°C a +50°C (-4°F a +122°F)	
TEMPERATURA DE CARGA:	0°C a +40°C (32°F a +104°F)	
USB-C (ADENTRO):	5V (1,5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)	
USB-C (AFUERA):	5V (3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)	
USB (SALIDA):	5 V CC 2,1 A como máx. / 10 W como máx.	
PROTECCIÓN DE LA CARCASA:	IP65 (con los puertos cerrados)	
REFRIGERACIÓN:	Convección natural	
PESO:	0,59 kg (1,3 libras)	
LINTERNA DE LED:	100 lúmenes	
VOLUMÉTRICA:	Embalaje para la venta al por menor:	Caja principal:
	Dimensiones: 92 x 126 x 209 mm Peso: 1,29 kg UPC: 0-46221-20006-5	Dimensiones: 235 x 320 x 305 mm Peso: 8,64 kg Cantidad: 6 UCC: 10046221200062
	Cartón interior:	Unidades por paleta:
	Dimensiones: 101 x 220 x 138 mm Peso: 1,36 kg	270 Unidades:

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

